




**Napájecí zdroj 2,4 A**

**Napájecí zdroj 8 A**

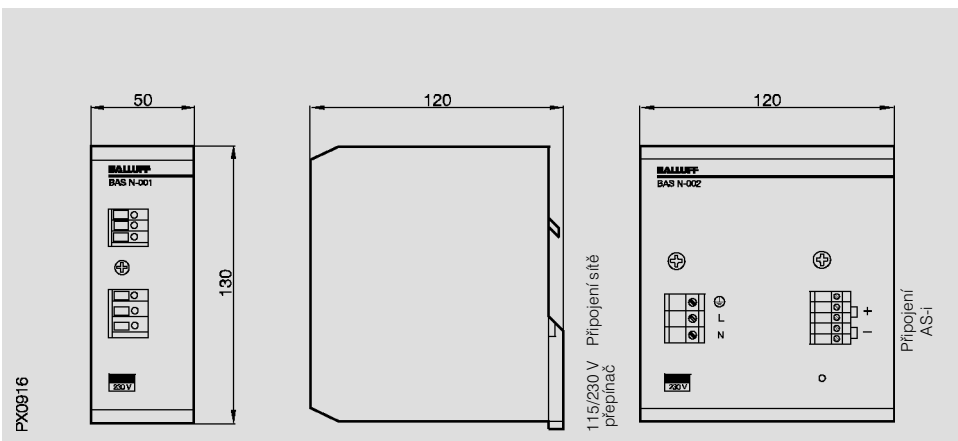

Typové označení	BAS N-001	BAS N-002
Výstupní napětí	AS-Interface® 30,55 V DC, 2,4 A trvale	AS-Interface® 30,55 V DC, 8 A trvale
Napájecí napětí $U_B$	230 V AC/115 V AC	230 V AC/115 V AC
Indikace funkce LED	Zkrat nebo přetížení	Zkrat nebo přetížení
Provozní teplota okolí $T_a$	-25... +85 °C	-25... +85 °C
Krytí podle IEC 60529	Pouzdro IP 20	Pouzdro IP 20
Přípevnění	Západka na DIN lištu	Západka na DIN lištu

AS-Interface® napájecí zdroj je vyžadován pro napájení AS-Interface® sítě. Společně s masterem nebo opakovačem dovoluje maximální proudový odběr 2 A na větev pro AS-Interface® komponenty, které jsou napájeny přímo přes AS-Interface® kabel.

AS-Interface® napájecí zdroj je vybaven ochranami proti zkratu a přetížení. Indikační LED signalizuje, překročení povolených hodnot.

Pro napájení akčních prvků je nezbytný standardní napájecí zdroj. Konektory externího napájení jsou přímo na uživatelských modulech pro připojení akčních prvků.

V praxi bude téměř vždy možné napájet všechny snímače v AS-Interface® síti přímo z AS-Interface® napájecího zdroje.



**5**

AS-i příslušenství  
strana 5.28 ...