


Schéma zapojení



Rozměry
Typ montáže (dbejte pokynů od strany 1.0.11)
Jmenovitá spínací vzdálenost s_n
Zaručená spínací vzdálenost s_a




DC

Napájecí napětí U_B
Jmenovitý pracovní proud I_e
Jmenovité izolační napětí U_i
Ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu
Opakovatelnost R
Provozní teplota okolí T_a
Spínací frekvence f
Indikace: funkce/napájecího napětí
Krytí podle IEC 60529
Třída ochrany
Materiál pouzdra
Materiál aktivní plochy
Připojení
Maximální připojitelný průřez
Doporučený konektor
Přiřazení datových bitů
D0
D1
D2
D3
Přiřazení parametr. bitů
P0
P1
P2
P3

Slave profil
Možné varianty vestavění

Spínací vzdálenost ■■ viz. strana 1.0.6

 Orientace konektoru

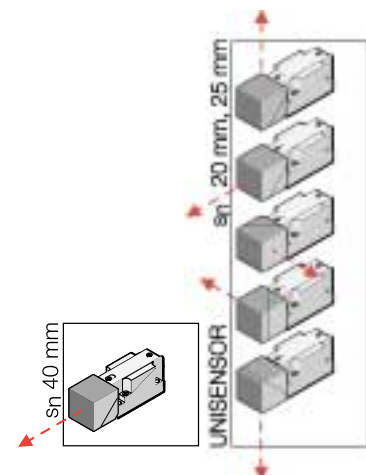




Systém AS-Interface®

Indukční snímače s přímým připojením na AS-Interf^{ace}®

40×40×120 mm Unisensor vestavný 20 mm 0...16,2 mm	40×40×120 mm Unisensor vestavný 20 mm 0...16,2 mm	40×40×120 mm Unisensor nevestavný parametrizovatelná 25/40 mm 0...20,3/0...32,4 mm	80×80×40 mm Maxisensor nevestavný parametrizovatelná 25/50 mm 0...20,3 mm/0...40,5 mm
---	---	--	---

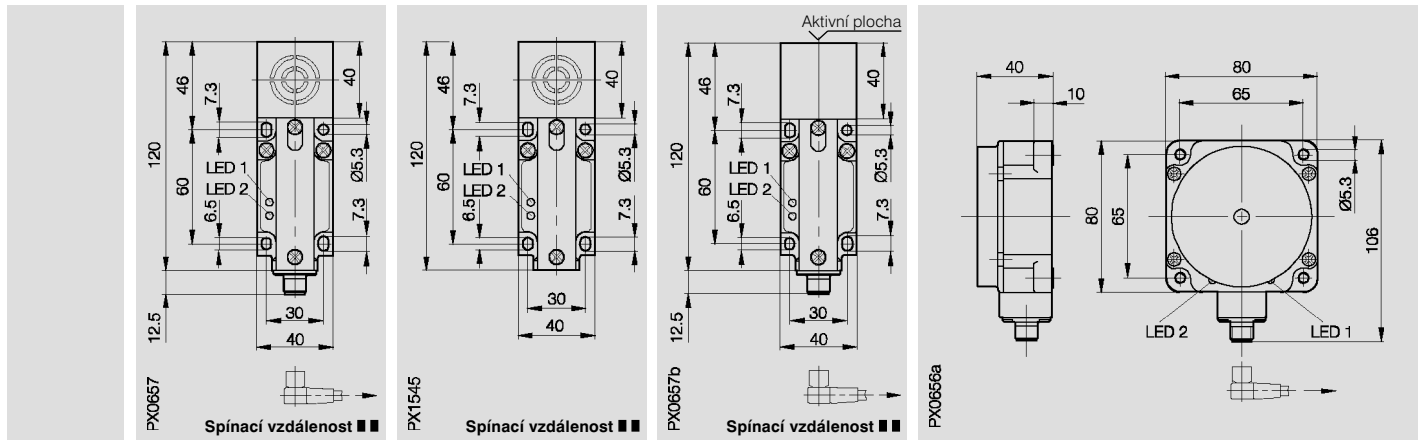

BES Q40KU-A11220B-S04G	BES Q40KU-A11220B-KM20	BES Q40KU-A11640F-S04G	BES Q80KA-A11650F-S04G
Přes AS-Interface®	Přes AS-Interface®	Přes AS-Interface®	Přes AS-Interface®
≤ 30 mA	≤ 30 mA	≤ 30 mA	≤ 30 mA
250 V AC	250 V AC	250 V AC	250 V AC
ano	ano	ano	ano
ano	ano	ano	ano
≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %
-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C	-25...+70 °C
50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
ano/ano	ano/ano	ano/ano	ano/ano
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
☐	☐	☐	☐
PBT	PBT	PBT	PBT
PBT	PBT	PBT	PBT
Konektor	Svorkovnice do 2,5 mm	Konektor	Konektor
BKS-_19/BKS-_20	BKS-_19/BKS-_20	BKS-_19/BKS-_20	BKS-_19/BKS-_20
Výstupní stav	Výstupní stav	Výstupní stav	Výstupní stav
Nevyužitý	Nevyužitý	Nevyužitý	Nevyužitý
Nevyužitý	Nevyužitý	Nevyužitý	Nevyužitý
Nevyužitý	Nevyužitý	Nevyužitý	Nevyužitý
Nevyužitý	Nevyužitý	Nevyužitý	Nevyužitý
Inverze D0	Inverze D0	Inverze D0	Inverze D0
Nevyužitý	Nevyužitý	Změna vzdálenosti	Změna vzdálenosti
Nevyužitý	Nevyužitý	Nevyužitý	Nevyužitý
S 1.1	S 1.1	S 1.1	S 1.1
obr. 1 až 6	obr. 1 až 6	s _n 25 mm obr. 4 až 6 s _n 40 mm obr. 4 a 6	s _n 25 mm obr. 1 a 2 s _n 50 mm obr. 2


Variety montáže



Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6

Řadová montáž

vestavný 80 mm, nevestavný 120 mm



www.balluff.cz

Montáž v barevných kovech



Obr. 1

Montáž v oceli/barevných kovech



Obr. 2

5

AS-i příslušenství strana 5.28 ...

6

Konektory, montážní desky strana 6.2 ...