

Odkaz na standardní typové řady

Standardní provedení jsou
popsána v:

kapitole **1**
Elektromechanické řadové
polohové a polohové
spínače

kapitole **2**
Elektromechanické řadové
polohové a polohové
spínače podle DIN EN
60204-1
/VDE 0113

kapitole **3**
Indukční řadové polohové
a polohové snímače


Podrobné informace
o spínacích jednotkách
a pístcích najdete v:

kapitole **5**
Elektromechanické
a indukční spínací prvky

kapitole **i**
Pístkový mechanismus

Příklad typové řady 40

Spínací místo 3
Spínací místo 2
Spínací místo 1

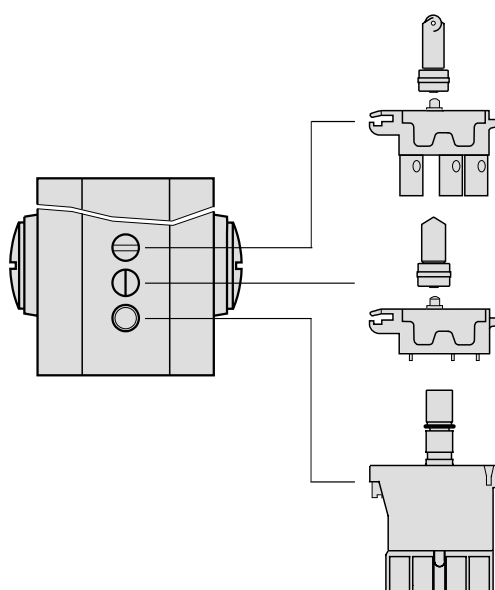

Typy pístků

Stříška, kulička, rolna

Elektromechanické spínací jednotky

BSE 71
BSE 72
BSE 75
BSE 76
BSE 77

Indukční snímací jednotky


BES 517-311-Y
BES 517-312-Y

Volitelné
Indikace funkce FC
pro elektromechanická
spínací místa.
Konektor S 80
usnadňující Vaši montáž.



Montáž

Upozornění!
Pro zaručení správné
funkce spínacího mecha-
nismu musí být dodržena
vzdálenost $2,8_{-0,5}$
(typová řada 40).

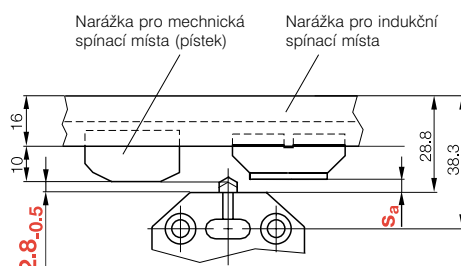

Upozornění!
Pro zaručení správné
spínací funkce musí
 s_a ležet v rozsahu
 $0 < s_a \leq 0,81 s_n$.

4

5

Příslušenství
Náhradní díly

