

Mikro počítadlo provozních hodin HK 07, povolovací vstup



- povolovací vstup umožňuje zachytit i kratší časové úseky než 36 s
- 6-místné mikro počítadlo
- **vysoká odolnost vůči nárazům a otřesům**
- nízký příkon, určeno pro bateriový provoz
- malá velikost
- opticky velké číslice
- možnost strojového pájení a omývání
- rozsah napájecího napětí 4,5 ... 35 VDC
- stupeň krytí IP 65


- zachování hodnoty u výpadku napětí
- dlouhá životnost

Aplikace

obecné počítání času, intervaly údržby pro měřicí přístroje (lékařské přístroje), miniaturní přístroje W-lampy, zobrazovací panely ve vozidlech

Technická data:

Elektrické připojení:	vestavné počítadlo: lanka cca 150 mm do plošného spoje: postříbřené pájecí pásy velikost 0,4 x 1,2 mm	Barva číslic: bílá a červená, podklad černý
Příkon:	při $U_B = 5$ VDC typ. 82 mW při $U_B = 12$ VDC typ. 135 mW při $U_B = 24$ VDC typ. 135 mW max. 170 mW (každých 36 s jeden impuls délky 32 ms)	Nulování: žádné Provozní teplota: -10 ... +60 °C Montážní poloha: libovolná Možnost pájení a omývání: HK 07.90D a HK 07.91D
Zvlnění:	< 1 %	Odolnost proti rušení: EN 61000-6-2
Spotřeba proudu:	< 1,5 mA (trvalá)	Ochrana vůči rušivému vyzařování: EN 55011 třída B
Napájecí napětí:	4,5 ... 35 VDC	Stupeň krytí: až IP 65 dle provedení
Doba zapnutí:	100 %	Pouzdro: plast PC (polykarbonát)
Počet číslic:	6	Hmotnost: 16 ... 19 g
Způsob čítání:	sčítání	Speciální provedení: HK 07.20 plochá zástrčka 0,8 x 2,8 mm Další provedení: provozní teplota -30 ... +85 °C
Velikost číslic:	1,35 x 2,8 mm	




D	Funkce
sepnutý	počítání
rozepnutý	pauza

Typová řada:

Typ	pouzdro	velikost číslic	zobrazení	el. připojení	popis
HK 07.40 D	ocel	4 mm	široká strana	pájecí pásy	počítadlo do plošného spoje
HK 07.50 D	ocel	4 mm	úzká strana	pájecí pásy	počítadlo do plošného spoje
HK 07.90 D	plast	4 mm	široká strana	pájecí pásy	počítadlo do plošného spoje omyvatelné
HK 07.91 D	plast	2,8 mm	úzká strana	pájecí pásy	počítadlo do plošného spoje omyvatelné


Typ HK 07.40 D

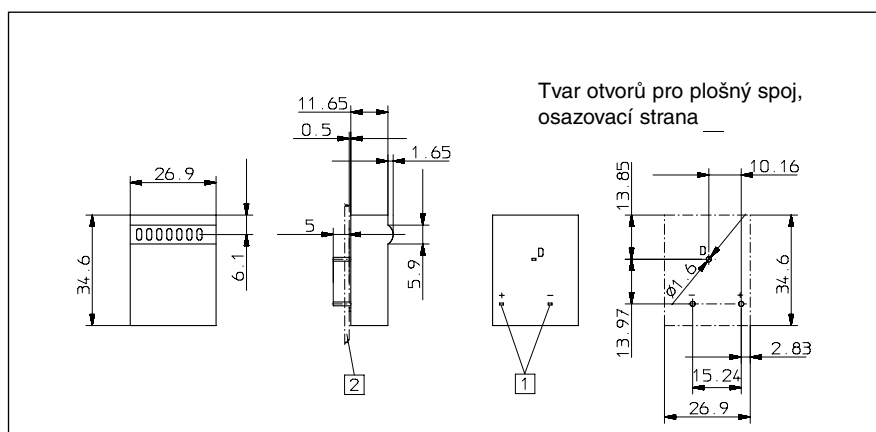

HK 07.40 d	4,5 ... 35 V
Typ:	3.104.401.383

- 1 Připevňovací kolíky bez el. funkce 0,4 x 1,2 mm
- 2 Připojení cívky 0,4 x 1,2 mm


Typ HK 07.50 D

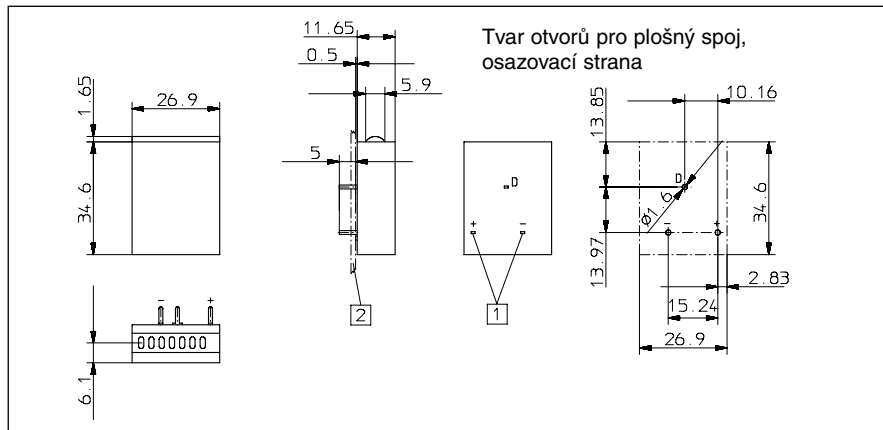

HK 07.50 D	4,5 ... 35 V	
Typ:	3.104.900.383	

- 1 Připevňovací kolíky bez el. funkce 0,4 x 1,2 mm
- 2 Připojení cívky 0,4 x 1,2 mm


Typ HK 07.90 D

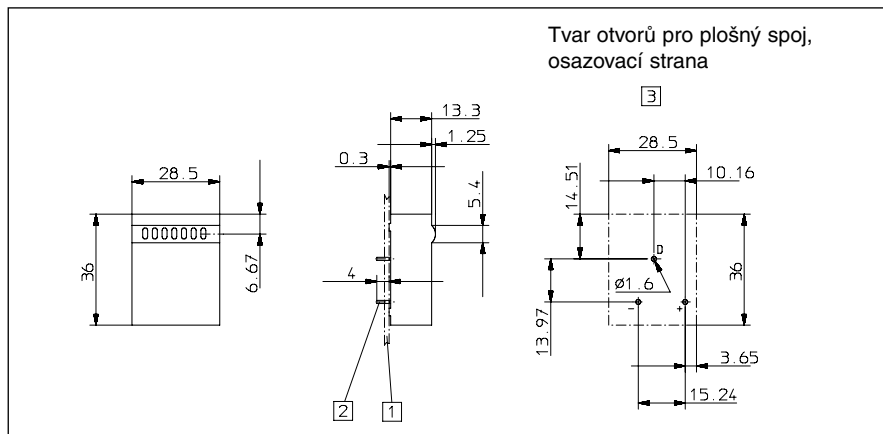

HK 07.90 D	4,5 ... 35 V	
Typ:	3.104.900.383	

- 1 Připevňovací kolíky bez el. funkce \varnothing 0,64
- 2 Připojení cívky \varnothing 0,64

Typ HK 07.91 D

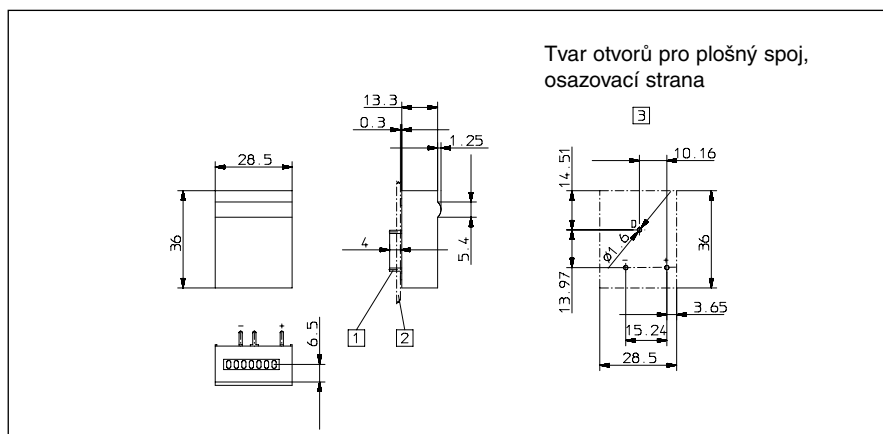

HK 07.91 D	4,5 ... 35 V	
Typ:	3.104.910.383	

- 1 Připevňovací kolíky bez el. funkce 0,4 x 1,2 mm
- 2 Připojení cívky 0,4 x 1,2 mm