

## Počítadlo provozních hodin SHC 77



- sestava počítadel se skládá z počítadla provozních hodin a počítadla
- cenově velmi výhodné
- vysoká odolnost vůči el. šokům
- velké číslice
- bez nulování
- stupeň krytí IP 52 zepředu u nainstalovaného přístroje
- uchování hodnoty při výpadku proudu
- UL certifikát,
- dlouhá životnost

### Aplikace

všeobecné čítání množství, poplašné zařízení, automaty na mince, čítače proudu, hrací aj. automaty, kopírovací přístroje, lékařské přístroje, mycí linky

### Technická data:

Elektrické připojení:	SHC 77:	šroubovací svorkovnice
	SHC 77.60:	2x kabel 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> NYFAZ, 0,5 m dlouhý
		čítač provozních hodin: červený/černý
		počítadlo: šedé
Příkon:	10 ... 30 VDC	cca 1 W
	36 ... 80 VDC	cca 1,65 W
	100 ... 130 VDC	cca 1,75 W
	20 ... 30 VAC, 50 Hz	cca 0,53 VA
	42 ... 48 VAC, 50 Hz	cca 0,53 VA
	100 ... 130 VAC, 50 Hz	cca 1,43 VA
Napájecí napětí:	20 ... 30/42 ... 48/100 ... 130/187 ... 264 VAC	
	50 nebo 60 Hz, 10 ... 30/36 ... 80/100 ... 130 VDC	
Doba zapnutí:	100 %	
Druh čítání:	nahoru	
Velikost číslic:	4 x 1,7 mm opticky	
Barva číslic:	čítač provozních hodin:	
	hodiny: bílé číslice, černý podklad	
	1/10 a 1/100 h: červené číslice, černý podklad	
	počítadlo: bílé číslice, černý podklad	
Chod displeje čítače provozních hodin:		
AC:	rychloběžný váleček s příčným kolíkem	
DC:	displej se nepřetržitě otáčí každých 36 s o 1 číslici	
Nulování:	není	


Provozní teplota:	-15 ... +50 °C
Montážní poloha:	libovolná
Stupeň krytí:	IP 52 zepředu u nainstalovaného přístroje
Barva pouzdra:	černá (standardní)
Hmotnost:	
SHC 77	85 g
SHC 77.60	105 g
Zvláštní provedení:	
SHC 77	obě počítadla jsou zapojena paralelně, tzn. že počítadlo udává počet a počítadlo provozních hodin celkovou délku zapojení přístroje
SHC 77.60	počítadlo provozních hodin a počítadlo mají oddělené připojovací kabely
	Toto provedení lze dodat pro AC nebo DC, ne však dohromady.
Oblast použití:	el. skříňové rozvaděče, el. rozdělovače atd.
Zkušební napětí:	2500 VAC, 50 Hz
Na objednávku uvádějte:	typ (při zvláštních napětích u přesných počítadel, napětí a frekvence, popř. SHC 77, 120 VAC, 60 Hz)
Certifikace:	UL pro USA a E128604 pro Kanadu

Čítače času


Obr.: SHC 77



SHC 77



SHC 77.60

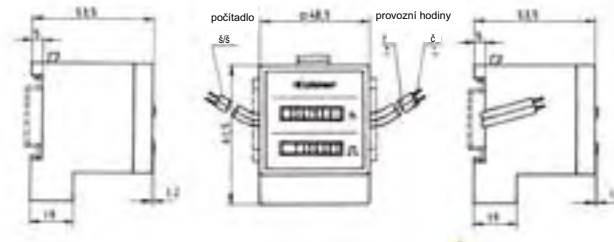

### SHC 77

N. napětí [V]	Typ (AC), 50 Hz	Typ (AC), 60 Hz	Typ (VDC)
10 ... 30			3.553.401.351
20 ... 30	3.553.401.071	3.553.401.081	
36 ... 80			3.553.401.353
42 ... 48	3.553.401.072	3.553.401.082	
100 ... 130	3.553.401.074	3.553.401.084	3.553.401.381
187 ... 264	3.553.401.075	3.553.401.085	

### SHC 77.60 (oddělené připojení)

N. napětí [V]	Typ (AC), 50 Hz	Typ (AC), 60 Hz	Typ (VDC)
10 ... 30			3.553.401.351.060
20 ... 30	3.553.401.071.060	3.553.401.081.060	
36 ... 80			3.553.401.353.060
42 ... 48	3.553.401.072.060	3.553.401.082.060	
100 ... 130	3.553.401.074.060	3.553.401.084.060	3.553.401.381.060
187 ... 264	3.553.401.075.060	3.553.401.085.060	