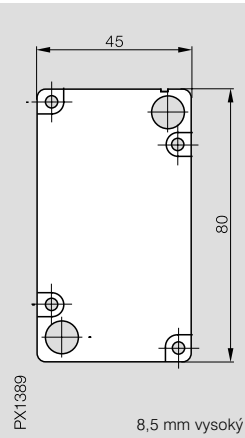
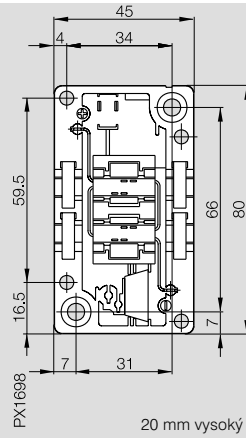
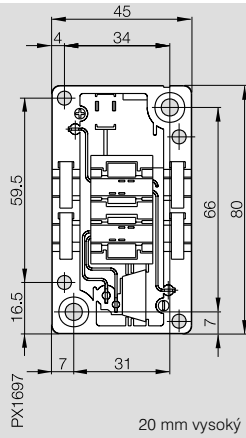
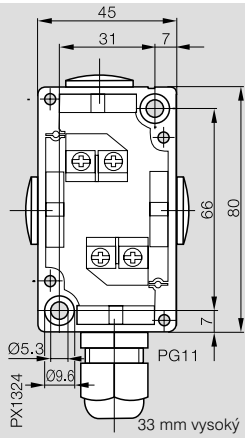



	Kryt modulu	Spodní díl modulu	Spodní díl modulu	Spodní díl modulu	
	pro spodní díl modulu k použití jako rozbočovač	pro plochý kabel	pro plochý kabel	pro kulatý kabel	
		upevnění šroubováním nebo na montážní lištu DIN EN 50022-35×7,5			
					
Typové označení	BAS ZS-ABDECKUNG	BAS S-I0A-ADT	BAS S-I1A-ADT	BAS S-H0A-RSK	

Spodní díl modulu s EMS (elektromechanickým adaptérem) a rychlou montáží dvou AS-Interface® plochých kabelů (žlutých). Je možné ho také využít jako T nebo X rozbočovač pro montáž na lištu nebo šrouby na stěnu.






Spodní díl modulu s EEMS (rozšířeným elektromechanickým adaptérem) a rychlou montáží jednoho AS-Interface® plochého kabelu (žlutého) a jednoho externího napájení (černého), montáž na lištu nebo pomocí šroubů na stěnu.

Upozornění!

Tento spodní díl nelze použít pro vytvoření rozbočovače.

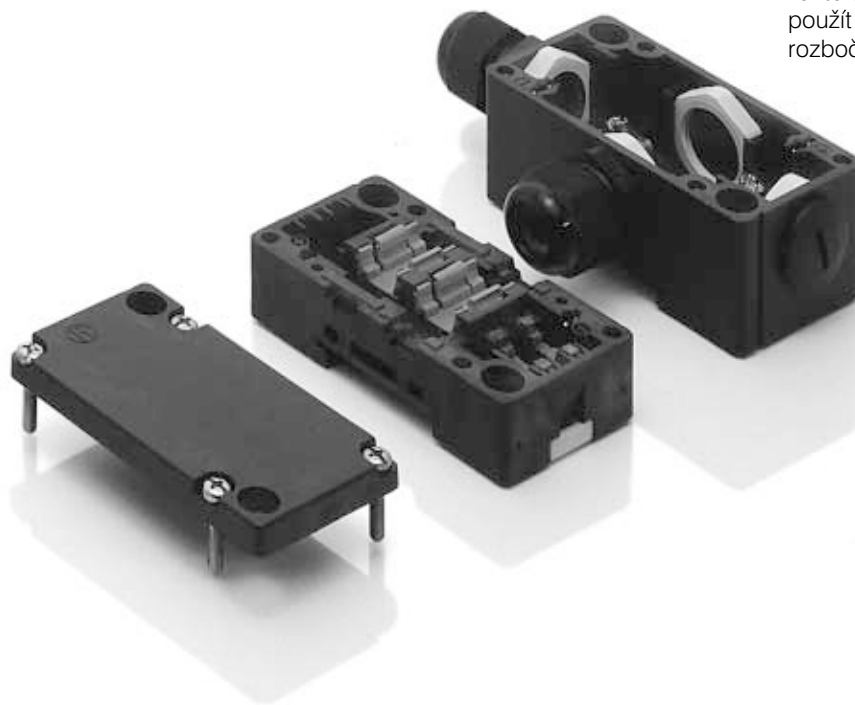


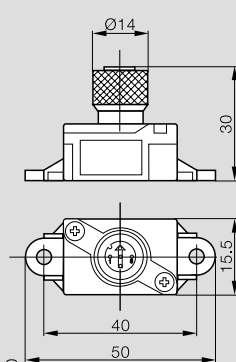


	Spojka s montážními oky pro AS-Interface® plochý kabel/konektor M12 (S 4)	Spojka bez montážních ok pro AS-Interface® plochý kabel/konektor M12 (S 4)	Těsnění plochého kabelu pro PG průchodku	Ochranná koncovka plochého kabelu pro utěsnění konce plochého kabelu	Záslepka pro nevyužité konektory modulů												
	 PX1390	 PX1140	 PX1139	 PX1144	 PX1141 <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>BKS 08</td><td>R11</td><td>10,5</td><td>6</td></tr><tr><td>BKS 12</td><td>R13,5</td><td>12</td><td>7,5</td></tr></table>		A	B	C	BKS 08	R11	10,5	6	BKS 12	R13,5	12	7,5
	A	B	C														
BKS 08	R11	10,5	6														
BKS 12	R13,5	12	7,5														
	BAS K-H0S-ADT-S 4	BAS K-H0O-ADT-S 4	BAS ZS-DICHTUNG TRK PG11	BAS ZS-SCHUTZKAPPE	BKS 08-CS-00 BKS 12-CS-00												



Těsnění
BAS ZS těsnění TRK
prosíme objednávejte
samostatně

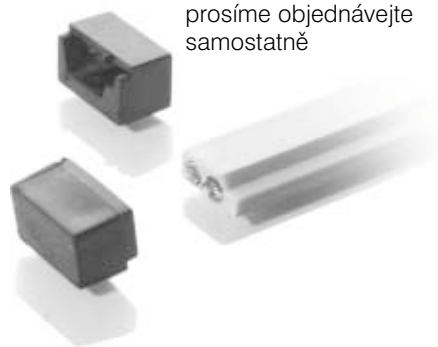


Plochý kabel
BAS KABEL 2x1,5 TR__100M
délka kabelu 100 m



K typ. označení prosím doplňte
barvu!
BK = černý
Barva kabelu charakterizuje externí
napájecí zdroj s napětím 24 V DC.
YE = žlutý
Pro připojení AS-Interface® sítě



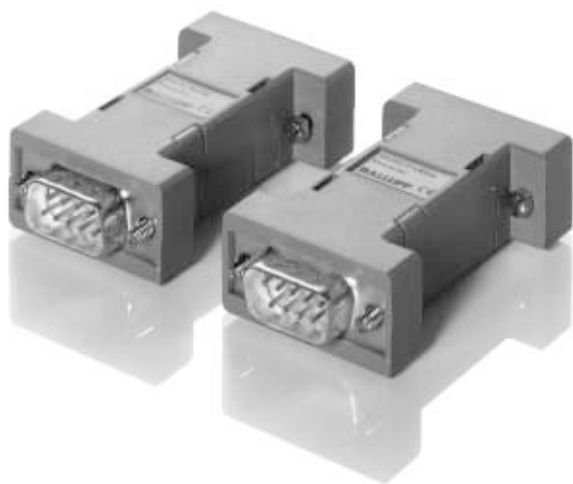

**Konvertery
BAS ZM-KONVERTER PROFIBUS
BAS ZM-KONVERTER RS232C/RS485**

Převádějí signály pro příslušná rozhraní.

PROFIBUS-DP MASTERSIMULATOR

PROFIBUS Master simulátor je jednoduchý univerzální program pro výměnu dat

s PROFIBUS slavy téměř jakéhokoliv výrobce přes PROFIBUS-DP.

Součástí dodávky jsou:

- software
PROFIBUS-DP MASTERSIMULATOR
- PROFIBUS KONVERTER
- D-Sub datový kabel



**AS-Interface®
Master Control Tools
BAS M-RLD/DOS**

pro programování kontaktními schématy.

**Windows Control Tools
BAS M-ACT/WIN**

pro vizualizaci a programování masteru.

**Windows Control Tools
BAS M-ACT/WIN-DIAGNOSE**

pro vizualizaci a programování masteru s možností diagnostiky.