




AS-i master DeviceNet Gateway slouží k napojení snímačů a akčních prvků, zapojených do sítě AS-Interface®, na DeviceNet™. Gateway představuje kompletní master pro AS-Interface® a slave pro DeviceNet™.

Všechny funkce AS-Interface® mohou být vyvolány přes DeviceNet™. Oživení, odstranění poruchových stavů a projektování může být provedeno stejně jako u většiny ostatních AS-i masterů pomocí dvou tlačítek, LCD displeje a 7 indikačních LED diod.

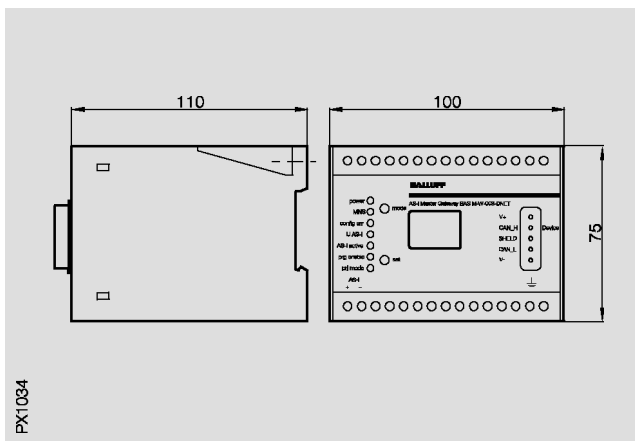

PX1084

Typové označení	BAS M-W-003-DNET
Protokol	DeviceNet™
Výstupy	DeviceNet™ podle DeviceNet™ specifikace AS-Interface® podle AS-Interface® specifikace
Napájecí napětí U <sub>B</sub>	z AS-Interface® a DeviceNet
Jmenovitý pracovní proud I <sub>e</sub>	AS-Interface® ≤ 18 mA/DeviceNet ≤ 100 mA při 24 V
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Provozní teplota okolí T <sub>a</sub>	0... +55 °C
Indikace funkce	LCD, dvoumístný LED zelená Indikace adresy/chybový kód LED zel./červ. Napájení zapnuto (power) LED červená Stav modulu/sítě (MNS) LED zelená Chyba konfigurace (config err) LED zelená AS-Interface® napětí OK (u AS-Interface®) LED zelená AS-Interface® normální provoz (AS-Interface® aktivní) LED zelená Automatické programování (prg enable) LED žlutá Projekční režim aktivní (prj mode)
Krytí podle IEC 60529	Pouzdro IP 40, svorkovnice IP 20
Tlačítka	2 (mode a set)
Master profil	M 1



5

AS-i příslušenství  
strana 5.28 ...

6

Konektory  
strana 6.2 ...