


KVT - EMC

EMC stínící pásy pro kabelové průchodky

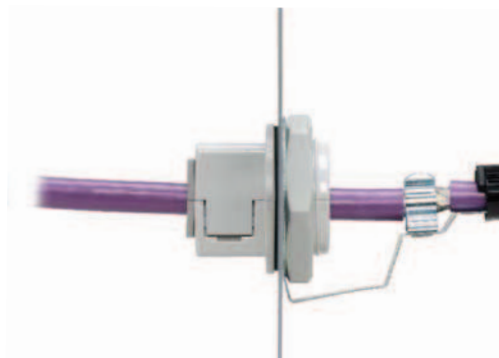

Typ	Obj.č.	Rozsah průměrů	Bal.
-----	--------	----------------	------

KVT-EMC-25 SKL 1,5 - 3	37182	1,5 - 3 mm	5
--------------------------	-------	------------	---

KVT-EMC-25 SKL 3 - 6	37184	3 - 6 mm	5
------------------------	-------	----------	---

KVT-EMC-25 SKL 6 - 8	37186	6 - 8 mm	5
------------------------	-------	----------	---

KVT-EMC-25 SKL 9 - 11	37188	9 - 11 mm	5
-------------------------	-------	-----------	---

KVT-EMC-32 SKL 1,5 - 3	37183	1,5 - 3 mm	5
--------------------------	-------	------------	---

KVT-EMC-32 SKL 3 - 6	37185	3 - 6 mm	5
------------------------	-------	----------	---

KVT-EMC-32 SKL 6 - 8	37187	6 - 8 mm	5
------------------------	-------	----------	---

KVT-EMC-32 SKL 9 - 11	37189	9 - 11 mm	5
-------------------------	-------	-----------	---

Popis výrobků

Stínící pásy KVT-EMC umožňují, v kombinaci s dělenými průchodkami KVT a QVT, uzemnit opletení kabelů ihned po průchodu do zařízení.

Pomocí kabelových pásků lze vodiče zároveň odlehčit v tahu dle ČSN EN 50262.

Při použití KVT-EMC-32 není možné kvůli malému vnitřnímu průměru zavést konektory SUB Dg.

Výhody

- Jednoduchá montáž.
- Optimální kontakt se stíněním kabelu.
- Možná dodatečná montáž.
- Připojení k uzemňovacímu pásku M 5.

Specifikace

Materiál Galvanicky pozinkovaná ocel

Příslušenství

KVT dělené kabelové průchodky Strana 18 | 19
QVT dělené kabelové průchodky Strana 37