


KEL - EMC

EMC stínicí lišty

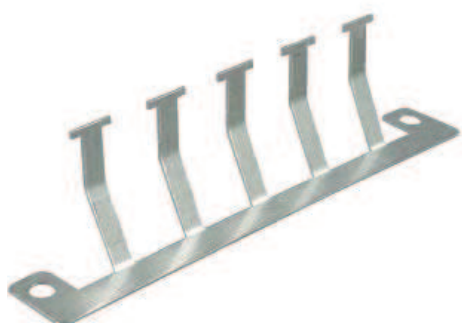

Popis výrobků

Zavádění konfekcionovaných kabelů do zařízení bez přerušení stínění.

Výhody

- Jednoduché, rychlé a spolehlivé uzemnění.
- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení.
- Vysoké krytí díky utěsnění kabelového pláště.
- Odpadá potřeba EMC průchodek.
- Optimální kontakt se stíněním kabelu.

Specifikace


Materiál **Nerezová ocel**

Příslušenství

KEL průchodkové rámečky Strana 6 | 15
 KEL-QUICK průchodkové rámečky Strana 36
 Nástroje pro odizolování kabelů Strana 95
 Kabelové pásky Strana 65

Typ	Obj.č.	Počet zubů	Upevnění	Vhodné pro	Bal.
KEL - EMC B	36520	2	Dlouhá strana	KEL - E2 KEL - B2 KEL - B4 KEL - Quick B2 B4	5
KEL - EMC 10	36522	3	Dlouhá strana	KEL - E3 KEL 10 x	5
KEL - EMC 16 4	36524	4	Dlouhá strana	KEL - E4 KEL 16 x KEL - Quick 16	5
KEL - EMC 24 5	36526	5	Dlouhá strana	KEL - E5 KEL 24 x KEL - Quick 24	5
KEL - EMC F	39110	3	Krátká strana	KEL - B x KEL 10 x KEL 16 x KEL 24 x	5

KEL - EMC EMC stínicí lišty



Typ	Vhodné pro	Obj.č.	Délka D1	Délka D2	Bal.
KEL - EMC PF B4	KEL - E2 KEL - B	39150	68.0 mm	58.0 mm	1
KEL - EMC PF 10	KEL - E3 KEL 10 x	39160	93.0 mm	83.0 mm	1
KEL - EMC PF 16	KEL - E4 KEL 16 x	39170	113.0 mm	103.0 mm	1
KEL - EMC PF 24	KEL - E5 KEL 24 x	39180	140.0 mm	130.0 mm	1

Popis výrobků

Tyto stínicí lišty v kombinaci se sponami PF|SKL zajistí spolehlivé uzemnění stíněných kabelů přímo u průchodkových rámečků.

Stínicí lišty KEL-EMC PF se instalují na vnitřní stěnu zařízení. K montáži se použijí šrouby, kterými je z vnější strany zařízení upevněna kabelová průchodka. Z toho důvodu jsou stínicí lišty vybaveny závitem M 5.

Na lištu se upevňují stínicí spony PF|SKL v počtu a velikosti dle zaváděných kabelů.

Výhody

- Flexibilní systém pro různé průměry kabelů.
- Optimální kontakt se stíněním kabelu.
- Stálý tlak na opletení kabelu.
- Jednoduchá montáž.

Specifikace

Materiál Galvanicky pozinkovaná ocel

Příslušenství

PFZ SKL stínicí spony	Strana 74
PF SKL stínicí spony	Strana 75
KEL průchodkové rámečky	Strana 6 15
KEL-QUICK průchodkové rámečky	Strana 36
Nástroje pro odizolování kabelů	Strana 95

KEL - EMC - Z

EMC stínicí lišty s odlehčením tahu



Popis výrobků

Stínicí lišty ke spolehlivému uzemnění stíněných kabelů přímo u průchodkových rámečků.

Kabely jsou po zavedení do zařízení utěsněny, upevněny a uzemněny v jednom místě. Stínění kabelů jsou propojena s kostrou zařízení pomocí montážních šroubů průchodky. Toto řešení lze použít pro kabely do vnějšího průměru 16 mm.

Výhody

- Spolehlivé propojení stínění se stěnou zařízení, nejlépe ošetřenou vodivým lakem.
- Vysoké krytí díky utěsnění kabelového pláště.
- Zákaznické provedení bez stínících spon SKL.
- Montáž lišty současně s průchodkou.
- Připojení k uzemňovacímu pásku M 6.

Specifikace

Materiál Galvanicky pozinkovaná ocel

Příslušenství

KEL průchodkové rámečky	Strana 6 - 15
KEL-QUICK průchodkové rámečky	Strana 36
Nástroje pro odizolování kabelů	Strana 95
Kabelové pásky	Strana 65

Typ	Obj.č.	Počet spon	Upevnění	Vhodné pro	Bal.
KEL - EMC - Z 16 4	36525	4	Dlouhá strana	KEL - E4 KEL 16 x KEL - Quick 16	1
KEL - EMC - Z 24 5	36527	5	Dlouhá strana	KEL - E5 KEL 24 x KEL - Quick 24	1