


80×80×40 mm

Indukční
snímačeAC/DC 2-drát
kvádrové provedení
s_n 40 mm, 50 mm

Rozměry	80×80×40 mm Maxisensor	80×80×40 mm Maxisensor
Typ montáže (dbejte pokynů od strany 1.0.11)	nevestavný	nevestavný
Jmenovitá spínací vzdálenost s _n	40 mm	50 mm
Zaručená spínací vzdálenost s _a	0...32,4 mm	0...40,5 mm

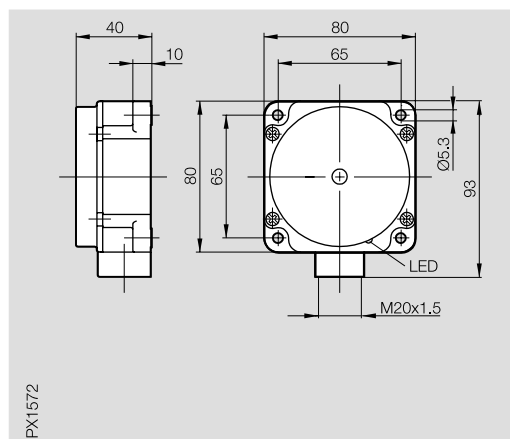


1.3

Programovatelný Maxisensor


Je možné zvolit spínací nebo rozpínací výstupní funkci Maxisensoru. Programování se provádí pomocí změny polohy propojky.

Montáž v barevných kovech



Obr. 1

Montáž v oceli/ barevných kovech



Obr. 2

Spínací/rozpínací programovatelný ⑮⑯	BES 517-224-M4-E	BES 517-224-M5-E
Jmenovité pracovní napětí U _e	110 V AC	110 V AC
Napájecí napětí U _B	20...250 V AC/DC	20...250 V AC/DC
Úbytek napětí U _a při I _e	≤ 11 V; ≤ 7,5 V dyn.	≤ 11 V; ≤ 7,5 V dyn.
Jmenovité izolační napětí U _i	250 V AC	250 V AC
Jmenovitý pracovní proud I _e	250 mA	250 mA
Minimální napájecí proud I _m	5 mA	5 mA
Zbytkový proud I _r	≤ 1,7 mA při 110 V AC	≤ 1,7 mA při 110 V AC
Krátkodobé proud. zatížení I _k t ≤ 20 ms	≤ 1 A/≤ 1 Hz	≤ 1 A/≤ 1 Hz
Ochrana proti přepólování	ano	ano
Ochrana proti zkratu/přetížení	ano/ano	ano/ano
Opakovatelnost R	≤ 5 %	≤ 5 %
Provozní teplota okolí T _a	-25...+70 °C	-25...+70 °C
Spínací frekvence f	≤ 10 Hz	≤ 10 Hz
Kategorie použití	AC 140/DC 13	AC 140/DC 13
Indikace funkce	ano	ano
Krytí podle IEC 60529	IP 67	IP 67
Třída ochrany	□	□
Materiál pouzdra	PBT	PBT
Materiál aktivní plochy	PBT	PBT
Připojení	Svorkovnice	Svorkovnice
Max. průřez vodičů	≤ 2,5 mm ²	≤ 2,5 mm ²
Certifikace	cULus	cULus
Možné varianty vestavění	Obr. 1 a 2	Obr. 2

⑮ Schémata připojení viz. strana 1.0.6



6

Konektory,
držáky ...
strana 6.2 ...