Rozměry	**26×40×12 mm** R05	**26×40×12 mm** R05
Typ montáže (dbejte pokynů od strany **1.0.**11)	vestavný	vestavný
Jmenovitá spínací vzdálenost s_n	**2 mm**	**4 mm**
Zaručená spínací vzdálenost s_a	0...1,6 mm	0...3,2 mm

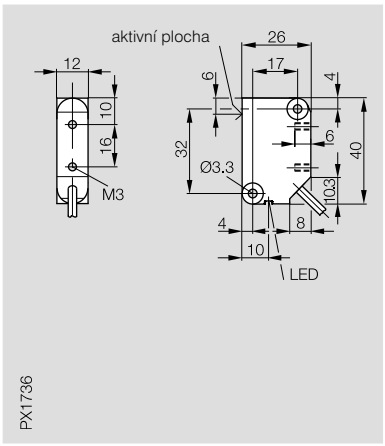

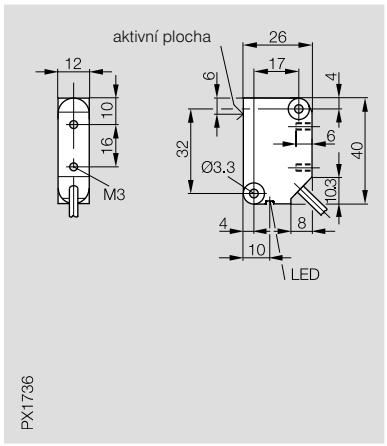

Spínací ⑮	BES R05KB-USU20B-EV_ _	BES R05KB-USU40B-EV_ _
Jmenovité pracovní napětí U_e	110 V AC	110 V AC
Napájecí napětí U_B	20...250 V AC/DC	20...250 V AC/DC
Úbytek napětí U_d při I_e	≤ 12 V; ≤ 8,5 V dyn.	≤ 12 V; ≤ 8,5 V dyn.
Jmenovité izolační napětí U_i	250 V AC	250 V AC
Jmenovitý pracovní proud I_e	130 mA	130 mA
Minimální napájecí proud I_m	5 mA	5 mA
Zbytkový proud I_r	≤ 1,7 mA při 110 V AC	≤ 1,7 mA při 110 V AC
Krátkodobé proud. zatížení I_k t ≤ 20 ms	≤ 0,7 A/≤ 0,5 Hz	≤ 0,7 A/≤ 0,5 Hz
Ochrana proti přepólování	ano	ano
Ochrana proti zkratu/přetížení	ano/ano	ano/ano
Opakovatelnost R	≤ 5 %	≤ 5 %
Provozní teplota okolí T_a	–25...+70 °C	–25...+70 °C
Spínací frekvence f	400 Hz	400 Hz
Kategorie použití	AC 140/DC 13	AC 140/DC 13
Indikace funkce	ano	ano
Krytí podle IEC 60529	IP 67	IP 67
Třída ochrany	⧈	⧈
Materiál pouzdra	PA 12	PA 12
Materiál aktivní plochy	PA 12	PA 12
Připojení	Kabel, PVC	Kabel, PVC
Počet vodičů × průřez vodičů	2×0,34 mm²	2×0,34 mm²

⑮ Schémata připojení viz. strana **1.0.**6

Prosím přidejte k typovému označení délku kabelu!
standardní délka 3 m = 03

Řadová montáž



– pro plast nebo vzduch v mezeře
= vzdálenost A nejméně 17 mm
– pro kov v mezeře
= vzdálenost A nejméně 12 mm