
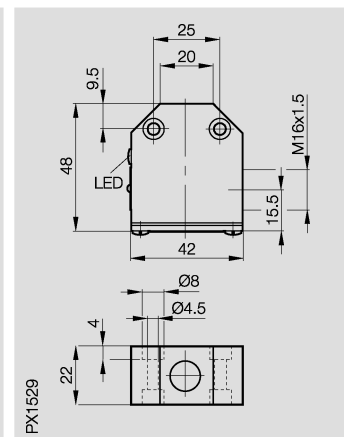
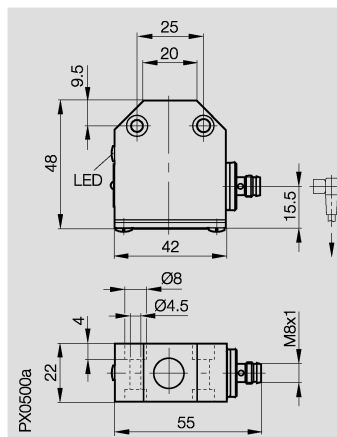


Typ montáže (dbejte pokynů od strany 1.0.11) Jmenovitá spínací vzdálenost s_n Zaručená spínací vzdálenost s_a

42×48×22 mm
vestavný
5 mm
0...4,1 mm

42×48×22 mm
vestavný
5 mm
0...4,1 mm

42×48×22 mm
vestavný
5 mm
0...4,1 mm

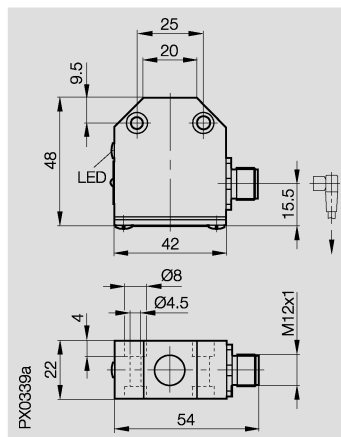

PNP	Spínací	①
	Rozpínací	②
	Antivalentný	③

BES 516-346-H2-Y-S 4
BES 516-341-H2-Y-S 4

BES 516-346-H2-Y-S 49

BES 516-346-H2-Y
BES 516-341-H2-Y

NPN	Spínací	④
	Rozpínací	⑤
	Antivalentní	⑥

BES 516-344-H2-Y
BES 516-340-H2-Y

Jmenovité pracovní napětí U_e
Napájecí napětí U_B
Úbytek napětí U_d při I_e
Jmenovité izolační napětí U_i
Jmenovitý pracovní proud I_e
Proud naprázdno I_0 max.
Zbytkový proud I_r
Ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu
Přípustná kapacita zátěže

24 V DC
10...30 V DC
$\leq 3,5 \text{ V}$
75 V DC
130 mA
$\leq 25 \text{ mA}$
$\leq 80 \mu\text{A}$
ano
ano
$\leq 1 \mu\text{F}$

24 V DC
10...30 V DC
$\leq 3,5 \text{ V}$
75 V DC
130 mA
$\leq 25 \text{ mA}$
$\leq 80 \mu\text{A}$
ano
ano
$\leq 1 \mu\text{F}$

24 V DC
10...30 V DC
≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA
≤ 25 mA
≤ 80 μA
ano
ano
≤ 1 μF

Opakovatelnost R
Provozní teplota okolí T_a
Spínací frekvence f
Kategorie použití
Indikace funkce

≤ 5 %
-25...+70 °C
500 Hz
DC 13
ano

≤ 5 %
-25...+70 °C
500 Hz
DC 13
ano

≤ 5 %
-25...+70 °C
500 Hz
DC 13
ano

Krytí podle IEC 60529

IP 67

IP 67

IP 67

Materiál pouzdra
Materiál aktivní plochy
Připojení
Maximální přípojitelný průřez

GD-AI eloxovaný
 PA 12
 Konektor

GD-AI eloxovaný
PA 12
Konektor

GD-Al eloxovaný
PA 12
Svorkovnice
do 2,5 mm²

Doporučený konektor

BKS- 19/BKS- 20

BKS- 48/BKS- 49

① Schémata připojení viz. strana **1.0.6**



Orientace konektoru

