
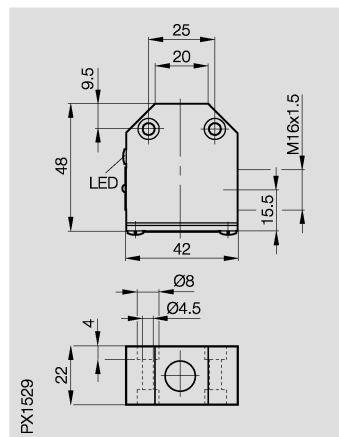
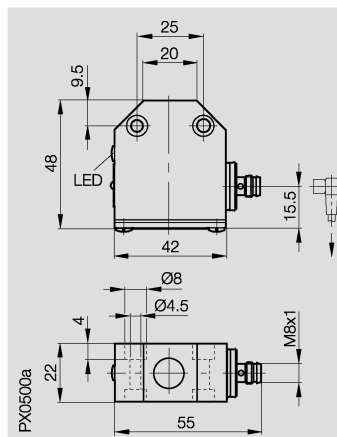


Rozměry
Typ montáže (dbejte pokynů od strany 1.0.11)
Jmenovitá spínací vzdálenost s _n
Zaručená spínací vzdálenost s _a

42×48×22 mm
vestavný
5 mm
0...4,1 mm

42×48×22 mm
vestavný
5 mm
0...4,1 mm

42×48×22 mm
vestavný
5 mm
0...4,1 mm

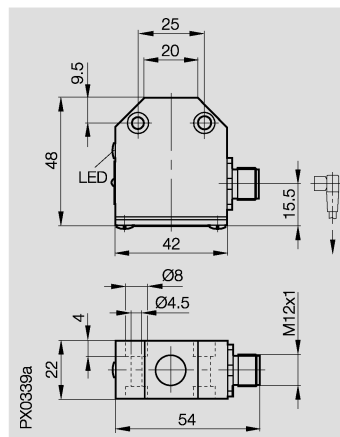

PNP	Spínací ①
	Rozpínací ②
	Antivalentní ③

BES 516-346-H2-Y-S 4
BES 516-341-H2-Y-S 4

BES 516-346-H2-Y-S 49

BES 516-346-H2-Y
BES 516-341-H2-Y

NPN	Spínací ④
	Rozpínací ⑤
	Antivalentní ⑥

BES 516-344-H2-Y
BES 516-340-H2-Y

Jmenovité pracovní napětí U _e
Napájecí napětí U _B
Úbytek napětí U _d při I _e
Jmenovité izolační napětí U _i
Jmenovitý pracovní proud I _e
Proud naprázdno I ₀ max.
Zbytkový proud I _r
Ochrana proti přepólování
Ochrana proti zkratu
Přípustná kapacita zátěže

24 V DC
10...30 V DC
≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA
≤ 25 mA
≤ 80 μA
ano
ano
≤ 1 μF

24 V DC
10...30 V DC
≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA
≤ 25 mA
≤ 80 μA
ano
ano
≤ 1 μF

24 V DC
10...30 V DC
≤ 3,5 V
75 V DC
130 mA
≤ 25 mA
≤ 80 μA
ano
ano
≤ 1 μF

Opakovatelnost R
Provozní teplota okolí T _a
Spínací frekvence f
Kategorie použití
Indikace funkce

≤ 5 %
-25...+70 °C
500 Hz
DC 13
ano

≤ 5 %
-25...+70 °C
500 Hz
DC 13
ano

≤ 5 %
-25...+70 °C
500 Hz
DC 13
ano

Krytí podle IEC 60529

IP 67

IP 67

IP 67

Materiál pouzdra
Materiál aktivní plochy
Připojení
Maximální přípojitelný průřez

GD-Al eloxovaný
PA 12
Konektor

GD-Al eloxovaný
PA 12
Konektor

GD-Al eloxovaný
PA 12
Svorkovnice
do 2,5 mm ²

Doporučený konektor

BKS- 19/BKS- 20

BKS- 48/BKS- 49

--

① Schémata připojení viz. strana 1.0.6



Orientace konektoru



74×60,5×28 mm

Indukční
snímače


DC 4-drát
kvádrové provedení
s_n 7 mm

74×60,5×28 mm

vestavný

7 mm

0...5,7 mm

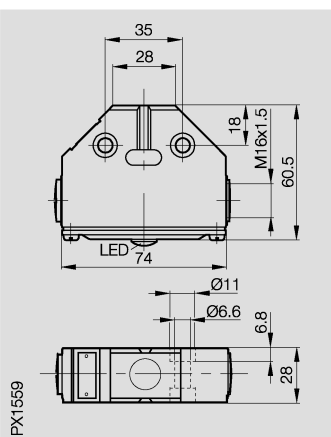

BES 516-161-H3-L

BES 516-160-H3-L

24 V DC

10...30 V DC

≤ 1,5 V

75 V DC

400 mA

≤ 30 mA

≤ 130 μA

ano

ne

≤ 1 μF

≤ 5 %

-25...+70 °C

300 Hz

DC 13

ano

IP 67

GD-Al eloxovaný

PA 12

Svorkovnice

do 2,5 mm²

1.1

6

Konektory,
držáky ...
strana 6.2 ...

Další řadové polohové a polohové
spínače najdete v hlavním katalogu
"Mechanický program"
na CD-ROM nebo online!

