

Displej typ 571



Výhody

- AC a DC napájení
- programovatelné funkce počítání otáček, rychlost (od doby chodu), čas cyklu u strojů, průběžný čas a zpětný čas (časový interval) stejně jako čítecí a měřicí funkce
- nastavitelný displej, programovatelný pomocí 2 klíčů
- 6 místný LED displej, výška 15 mm s nastavitelným jasnem

Vlastnosti výrobku

- rychlý čítecí vstup, vhodný pro lineární měřicí systém **Limes** (100 kHz)
- verze s 2 optickými výstupy jako toleranční mez
- verze se sériovým rozhraním RS232/485, pro import a export dat
- DIN pouzdro 48 x 96mm, IP 65


Technická data:

napájecí napětí :	16 ... 35 V DC (nominální napětí 24 V DC) 115/230 V AC $\pm$ 12,5 %
displej :	6 místný LED displej, výška 15 mm
spotřeba proudu [DC] :	18 V: 120 mA; 24 V: 95 mA; 30 V: 80 mA
spotřeba napětí [AC] :	7,5 VA
napájecí napětí senzoru :	24 V DC $\pm$ 15%, 120 mA (AC a DC napájení)
Vstupy:	3 vstupy (PNP, NPN a Namur) A, B = impulsy, C = reset
max. vstupní frekvence :	A, B = 25 kHz; C = 1 kHz (100 kHz celkem)
přesnost :	$\pm$ 0,000 001 $\pm$ 1 cifra
vstupní hladina HTL :	nízká : 0 ... 3,5 V vysoká : 9 ... 35 V


Výstupy:

analogický výstup :	0 ... +10 V, 0 ... -10 V (0.571.012.E90)
rozlišení :	14 bitů + značka
přesnost :	0,1 %
výstup optického	5 ... 35 VDC/150 mA
vazebního členu :	(0.571.011.E00)
rozhraní :	RS232 a RS485 dle ISO 1745 (0.571.012.E05) Drivecom protokol
provozní teplota :	0 ... +45 °C
skladovací teplota :	-25 ... +70 °C
stupeň krytí:	IP 65 (vpředu)
EMV:	dle směrnice EC EMC 89/36/EEG
ochrana proti rušivému	EN 50081-2/EN 55011 třída B
vyzařování :	
odolnost proti rušení :	EN 6100-6-2
hmotnost :	cca. 200 g


Rozměry:



Výřez rozvaděče: 91 x 44mm


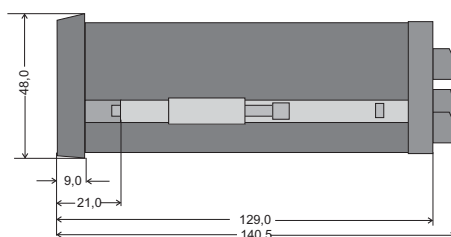


Displej se sériovým rozhraním (0.571.012.E05)

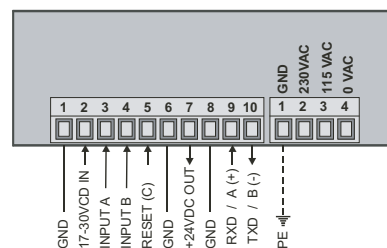

Zapojení:

Displej s analogovým výstupem (0.571.012.E90)

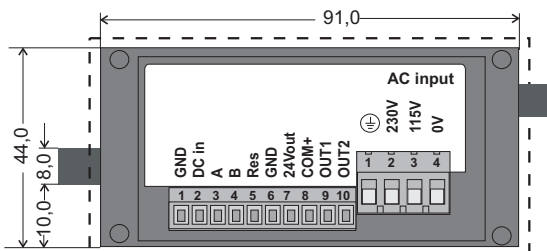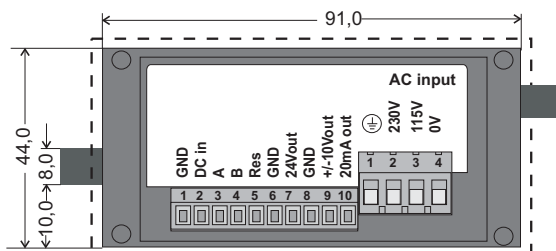

Specifikace dodávky :

- displej 571
- pečť
- montážní sada
- zapojení pomocí závitu
- anglický nebo německý manuál

Objednací číslo :

- Displej s 2 výstupy: Objednací číslo : 0.571.011.E00
- Displej s analogovým výstupem: Objednací číslo : 0.571.012.E90
- Displej se sériovým rozhraním: Objednací číslo : 0.571.012.E05