

Ložisková skříň

Popis :

V aplikacích, kde je senzor poháněn pomocí hnacích ústrojí, řetězů, pásů apod. a kde jsou překonávány povolené axiální a radiální hřídelové zátěže, doporučujeme použít speciální

kuličkové ložisko, které je odolnější. Mohou být kombinovány se všemi senzory série 58XX s upínací spojkou a hřídelí o $\varnothing 10 \times 20$ mm.

Technická data :

pro senzory série 580X, 585X a 5810 s upínací spojkou a hřídelí o průměru $\varnothing 10 \times 20$ mm.

zátížení hřídele	axiální:	150 N
	radiální:	250 N

životnost ložiska: 50.000 h


stupeň krytí : IP 65

max. rotační rychlost : 4000 min⁻¹

Sada obsahuje :

- kuličková ložiska se zámkem a O-kroužkem
- spojka pro hřídel o průměru $\varnothing 10$
- adaptér pro přírubu 8.0010.2100.0000
- 3x šroub se zapuštěnou hlavou
DIN 63 M 3 x 8
- 4x šroub se šterbinovou hlavou
DIN 84 M 4 x 8

Rozměry :

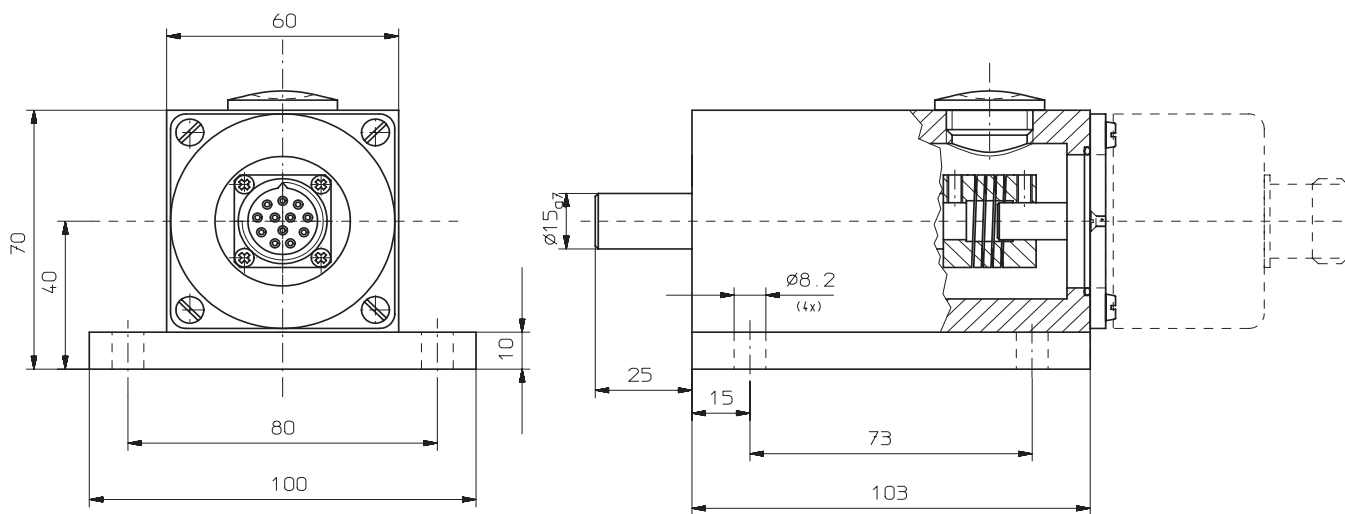

Obj. číslo :

8.0010.8200.0004