



Schutzgrad gewährleistet.

Prüfschein (deutsch / englisch)



Diese oben aufgeführten Komponenten werden in einem PP-Quadropack verpackt und mit einem Etikett beklebt.

Ein einmaliges Nachziehen ist möglich. Von einem regelmäßigen Nachziehen der Steckverbinder wird allerdings abgeraten, da dies Einfluss auf die elastischen Eigenschaften und die Funktionstüchtigkeit der Dichtung hat.

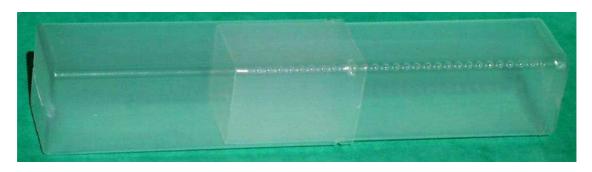

					Datum	Name	
				Bearb.	12.5.06	Ма	Datenblatt M12-Montageschlüssel - Set
				Gepr.	16.5.06	LS	
				Ges.			
							für SW13
					UME	IDD	Blatt
							ArtNr.: 7000-99102-0000000 1 von 1
Zust.	Änderung	Datum	Nam.		ELEKT	RONIK	
а	Erstausgabe	12.5.06	Ма	14.09.	06 7000-9	9102db.doc	